


**YENİ KİLİTLİ**  
BUAT KLEMENSLERİ

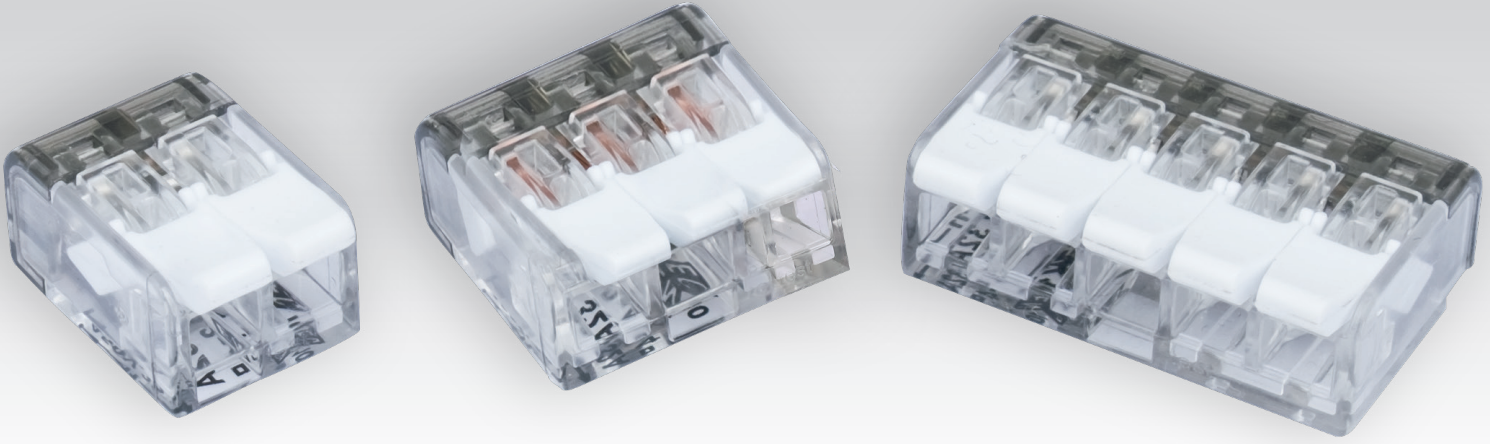

## Tüm İletkenler İle Kullanılabilen Kilitli Buat Klemensleri

- Yenilikçi yapısı ile elektrik tesisatları daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılabilir.
- 2, 3 ve 5 kutuplu seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara uygun çözümler.
- Ergonomik yapısı ve zorlanmadan açılabilen tırnaklar ile çok telli iletkenler kolaylıkla bağlanabilir.
- Tek damarlı iletkenler tırnağı açmaya gerek kalmadan, klemensin içine itilerek bağlanabilir.
- Şeffaf gövde sayesinde bağlantı yapılan iletkenler net bir şekilde görülür, klemens üzerinde test noktalarından ölçümlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Çift taraflı test noktası




Doğru şekilde takılmış iletken

Doğru ölçüde soyulmuş iletken









Tüm iletken tipleri kolayca takılabilir

- AWG 24 - 12 tek damarlı, çok damarlı, esnek
- 0.14 - 4 mm<sup>2</sup> "f - st"
- 0.2 - 4 mm<sup>2</sup> "s + st"




## Teknik Özellikler

AWG 24 - 12 600 V 105 °C çalışma sıcaklığı 11mm / 0.43 in	0.14 - 4 mm <sup>2</sup> "f - st" 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> "s + st" 450 V / 4 kv / 2 I <sub>N</sub> 32A	AWG 24 - 12 600 V 105 °C çalışma sıcaklığı 11mm / 0.43 in	0.14 - 4 mm <sup>2</sup> "f - st" 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> "s + st" 450 V / 4 kv / 3 I <sub>N</sub> 32A	AWG 24 - 12 600 V 105 °C çalışma sıcaklığı 11mm / 0.43 in	0.14 - 4 mm <sup>2</sup> "f - st" 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> "s + st" 450 V / 4 kv / 5 I <sub>N</sub> 32A
					
2 kutuplu kilitli buat klemensi		3 kutuplu kilitli buat klemensi		5 kutuplu kilitli buat klemensi	
Sip No.	Paket Adedi	Sip No.	Paket Adedi	Sip No.	Paket Adedi
425 420	100	425 430	50	425 450	25
					




1. Normal Akım: 32 A
2. Normal Gerilim: 450 V
3. Çalışma Sıcaklığı: 105 °C


## MONTAJ

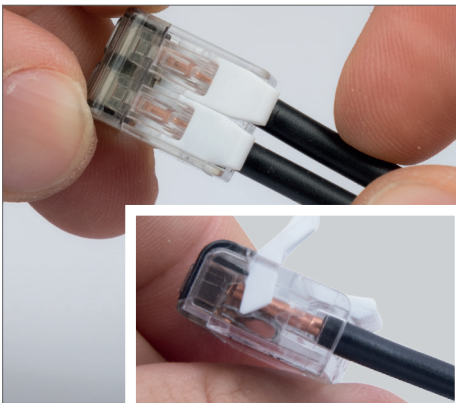

Uygun ölçüde soyulan iletkeninizi klemensin tırnağını kaldırarak içine itiniz.

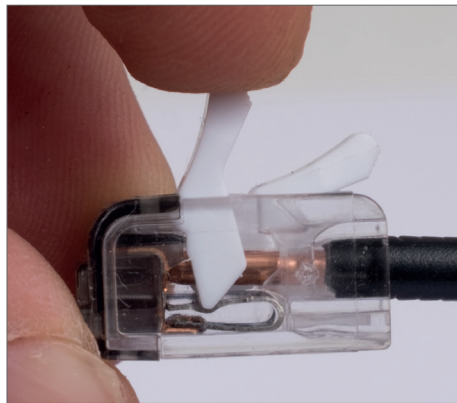

Şeffaf gövde sayesinde doğru bağlantı yaptığınızı gördüğünüzde klemensin tırnağını kapatınız.

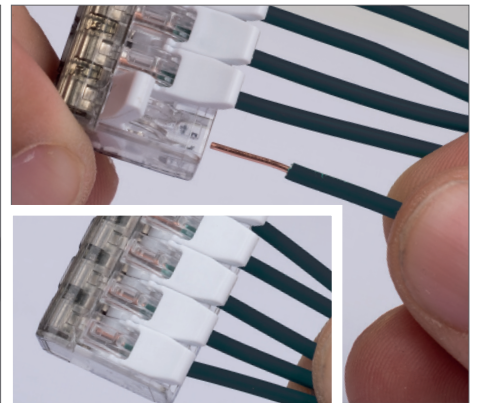

Tek telli iletkenlerinizi tırnağı açmadan da takabilirsiniz.